

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК



При использовании подъемной платформы **HIRO-450** инвалиду в кресло-коляске не требуется посторонняя помощь, так как подъемник очень прост в управлении. Кнопки управления находятся непосредственно на боковой панели платформы.

Безопасность пассажира во время движения платформы обеспечивается автоматически откидывающимися поручнями и панелями безопасности, которыми оборудован **HIRO-450**.

Центр медицинской и реабилитационной техники «ИНВАПРОМ» предлагает Вашему вниманию платформенный подъемник с вертикальным перемещением **HIRO-450**.

HIRO-450 предназначен для вертикального перемещения людей с ограниченными двигательными возможностями, передвигающихся в инвалидных кресло-колясках.

Установка **HIRO-450** возможна как внутри здания, так и снаружи, на открытом воздухе.

Обычно **HIRO-450** используется в тех случаях, когда наклонный подъемник установить невозможно, а необходимости использовать вертикальные подъемники с шахтным ограждением и высотой подъема 4 м и более нет, так как требуемая в данном случае высота подъема не превышает 2 м.

Вертикальным подъемником **HIRO-450** уже оборудованы многие общественные здания, но и в частных коттеджах **HIRO-450** используется все чаще.



HIRO-450 технические характеристики

Напряжение питания	220 В, 8 А, одна фаза, 50 Hz
Тип привода	винт-гайка
Тип двигателя	2x0.75 кВт, 220 В
Тип управления	Кнопка постоянного нажатия, 24 В
Кнопки управления	
На платформе	Вверх, вниз, ключ, аварийный останов
Вызывные станции (опц.)	Вызов, ключ
Грузоподъемность	не более 300 кг
Размеры платформы	900 x 1250 мм
Боковая защитная панель	высота, не менее: 1100 мм
Высота подъема	до 2 м
Скорость подъема	до 0,1 м/сек
Применение	Вертикальное перемещение людей с ограниченными возможностями в кресло-колясках




ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ


В случае когда необходим подъем на высоту более 2 метров, используйте вертикальные подъемники **HIRO A110-A113** с шахтным ограждением. Они допускают подъем на высоту более 4 метров.



Вид сверху

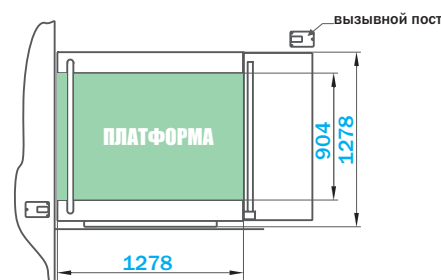

Вид сбоку

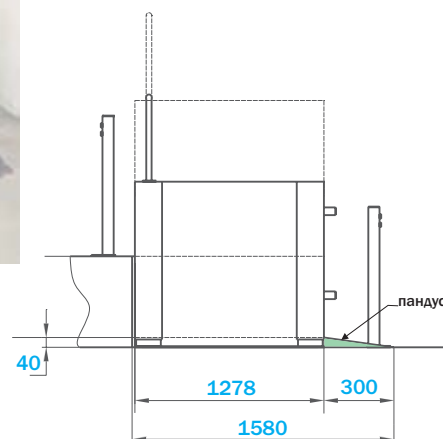

Посетите наш интернет сайт:
www.invaprom.ru

Размеры даны в миллиметрах (мм) •
Размеры и характеристики могут быть изменены без уведомления •
Чертежи могут быть использованы исключительно для ознакомления •
Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с нашим конструкторским отделом •



117342 г.Москва, ул.Бутлерова, 17 «б»
ООО «ЦМРТ «ИНВАПРОМ»



(495) 234-83-44 многоканальный



(495)334-7890



www.invaprom.ru @ info@invaprom.ru

